

# Händler - Information



## Deutz-Fahr 6130.4 - 6140.4 - 6150.4, Stage V RV Shift / TTV; gefedert / ungefedert (GVA); mit VAB Vorbereitung

### Verstärkter Sauter Frontkraftheber

#### Frontkraftheber Kat. 2

- Hubkraft 35 kN (3,5 t) am Fanghaken
- 2 Zylinder doppelwirkend
- mit stabilen Seitenteilen und verstärkter Unterschwinge
- Unterlenker mit Walterscheid-Fanghaken Kat. 3 L
- absperzbare Hydraulikleitungen bis zum Steuergerät
- Umschaltventil dw - ew
- Druckspeicher
- Spindeloberlenker Kat. 2

Minderpreis für Traktoren mit Frontlader möglich  
(Anpassung seitens des Händlers erforderlich)

Benötigte Bestelldetails: Schleppertyp; Baujahr; Fahrzeug-Identnr.; Frontlader vorhanden? (Fabrikat/Typ)

**Neben der verstärkten Version bleibt der Kat. 2 Serien-Frontkraftheber (ohne Seitenteile; 28 kN Hubkraft) für genannte Traktormodelle weiterhin bestellbar.**




Konstruktionsänderungen, Irrtümer u. Fehler vorbehalten!

Hans Sauter GmbH • Auerbachweg 13 • D-87778 Stetten • Tel.: +49 8261 / 75994-0 • Fax: 75994-20  
www.sauter-stetten.com • Instagram: sauter\_frontsysteme

## Verstärkter Frontkraftheber – entwickelt für höchste Ansprüche

Der als Nachrüstsatz erhältliche „**verstärkte**“ Frontkraftheber von Sauter zeichnet sich durch eine für höhere Torsionsmomente konzipierte Unterschwinge aus. **Stärkere Hubzylinder** und **stabile Seitenteile** bis zur Kupplungsglocke ermöglichen das Heben von bis zu **3,5 t Hubkraft** am Fanghaken bzw. **2,4 t Gerätelast** und erhöhen somit die Einsatzmöglichkeiten des Traktors. Der Frontkraftheber ist ausgesprochen **kompakt** gestaltet (u. a. durch die Verwendung kurzer Unterlenker).

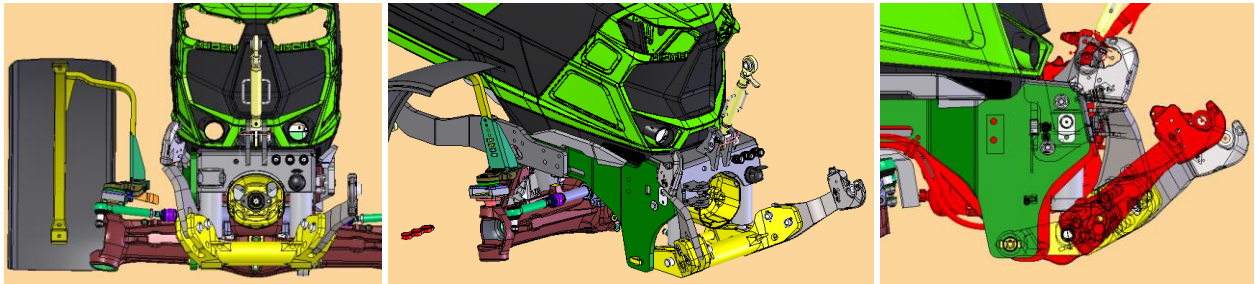

## Eine perfekte Kombination -> Sauter Frontzapfwelle mit Ölkühler

Die mit Sauter oder SDF Frontkraftheber kompatible Sauter Frontzapfwelle ist aufgrund ihrer integrierten „**Nasskupplung**“ (**Ölbadkupplung**) äußerst vorteilhaft und wird hohen Ansprüchen gerecht. Das **verschleißfeste** und **geräuscharme Sauter Frontzapfwellengetriebe** zeichnet sich durch **hochwertige Komponenten**, **Langlebigkeit** sowie **exakte Fertigungsqualität** aus und bietet einen echten Marktvorteil.

### Frontzapfwelle (HRB)

- mit Ölkühler
- 1000 U/min, Übersetzung  $i = 1,94$
- zul. Dauerleistung 74 kW / 100 PS
- elektrohydraulisch geschaltet
- mit allen erforderlichen Anbauteilen

**STARK ★ STÄRKER ★ SAUTER**

**SAUTER**

Konstruktionsänderungen, Irrtümer u. Fehler vorbehalten!

Hans Sauter GmbH • Auerbachweg 13 • D-87778 Stetten • Tel.: +49 8261 / 75994-0 • Fax: 75994-20  
[www.sauter-stetten.com](http://www.sauter-stetten.com) • Instagram: [sauter\\_frontsysteme](https://www.instagram.com/sauter_frontsysteme)